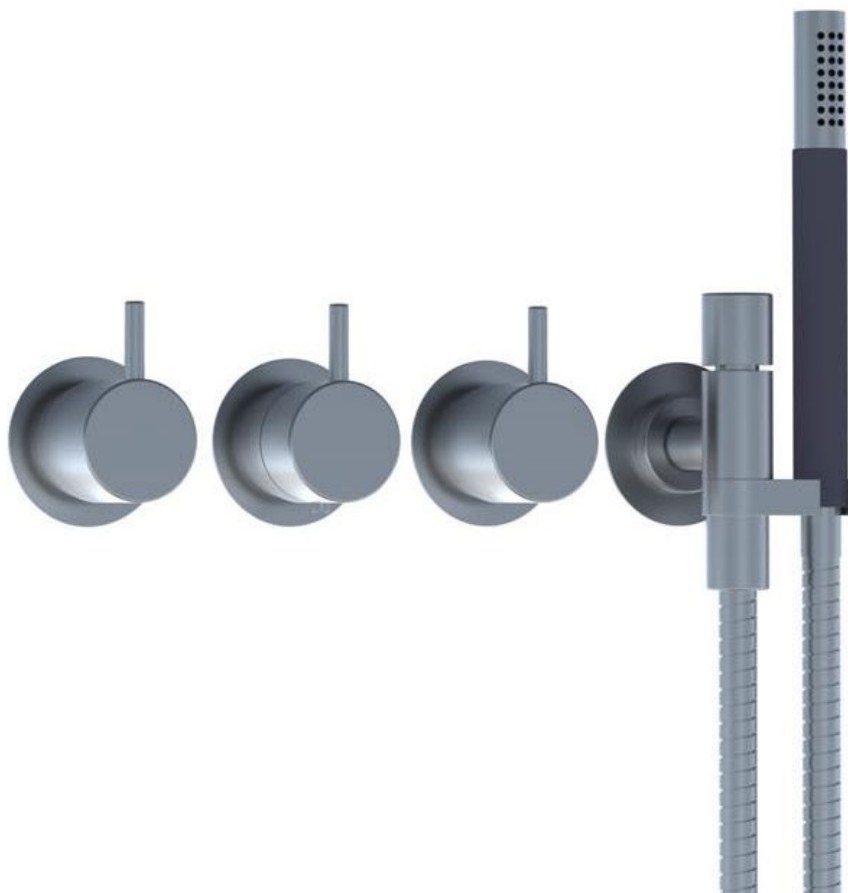


Fecha:

Cliente:

Proyecto:

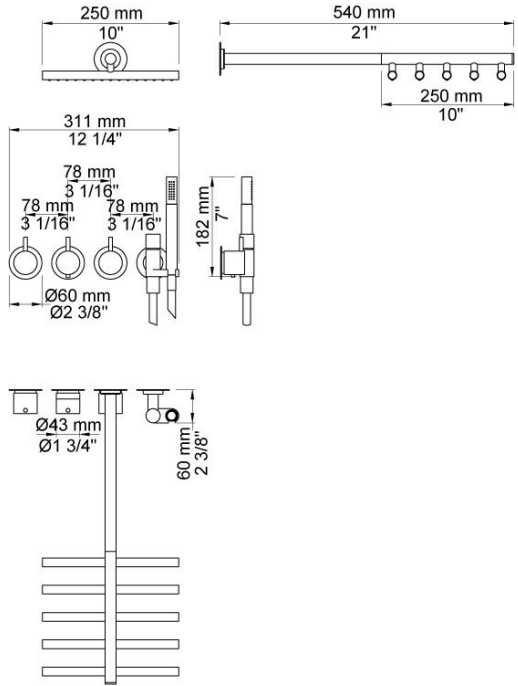


5471R-051

Mezclador termostático de ¾".  
5471R-051UP = Cuerpo empotrado 5400NV, 200M.  
5471R-051AP = Mando NR51, mando NR52, mando NR64G, ducha de mano 070R con válvula de no retorno y soporte, cabezal de ducha a pared 050, arandela 001 de 60 mm, 3 arandelas 2001 de 60 mm,


Flujo

|      | Psi:      | 14,5 | 29,0 | 43,5 | 58,0 | 72,5 |
|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 070R | (gal/min) | 1,4  | 1,9  | 2,4  | 2,4  | 2,4  |
| 050  | (gal/min) | 3,5  | 5,0  | 6,1  | 7,0  | 7,8  |

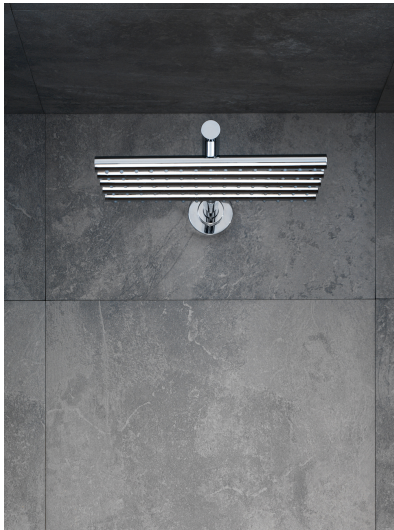
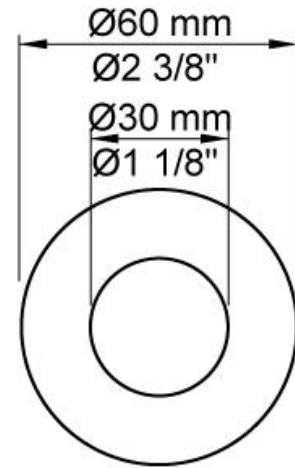


Disponible en colores

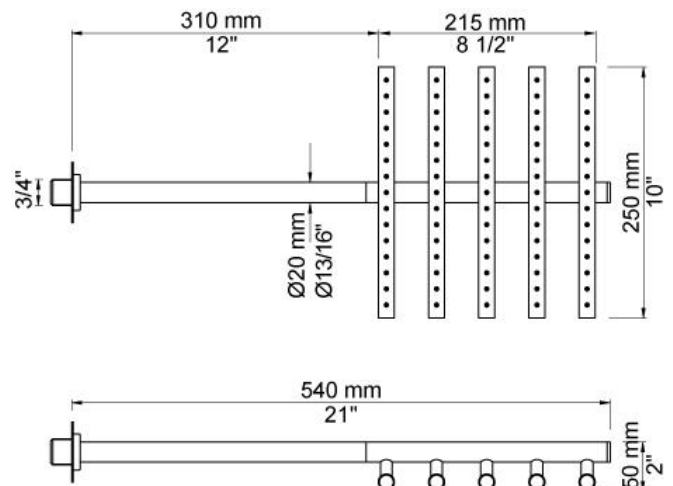
|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 02 Gris            | 25 Rosa                    |
| 04 Azul claro      | 27 Negro mate              |
| 05 Naranja         | 28 Blanco mate             |
| 06 Verde claro     | 60 Negro                   |
| 08 Amarillo        | 61 Negro cepillado         |
| 09 Gris oscuro     | 62 Negro profundo          |
| 12 Mocca           | 63 Cobre                   |
| 14 Rojo brillante  | 64 Cobre cepillado         |
| 15 Azul oscuro     | 65 Oro                     |
| 17 Negro gloss     | 70 Oro cepillado           |
| 18 Blanco          | Acero inoxidable cepillado |
| 19 Latón natural   | Color 68, Plata            |
| 20 Cromo cepillado | Cromo                      |
| 21 Rojo carmin     |                            |

**001**


Arandela para mezclador, Ø60 mm.  
Orificio Ø30 mm.


**050**

Cabezal de ducha a pared.  
Compatible con salida 200M (comprada después de 1995). Incluida arandela de 60 mm

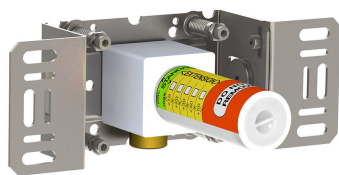
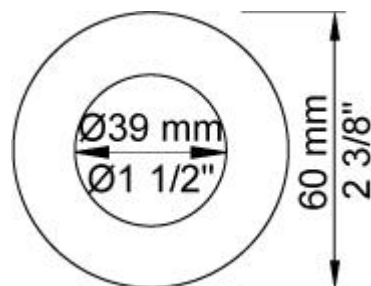
**070R**

Ducha de mano con válvula de no retorno y soporte a la derecha. Flexo metálico.

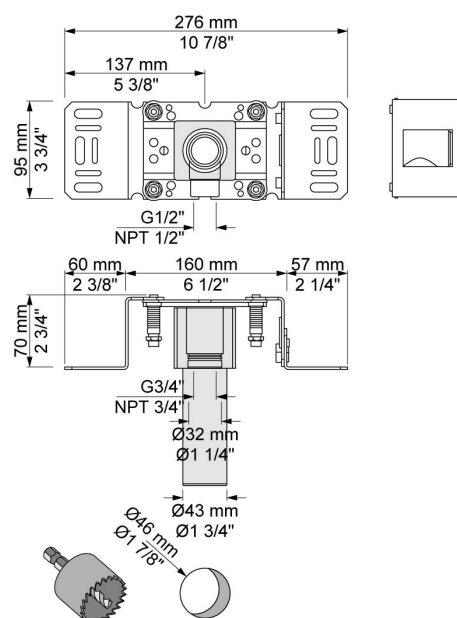


**2001**

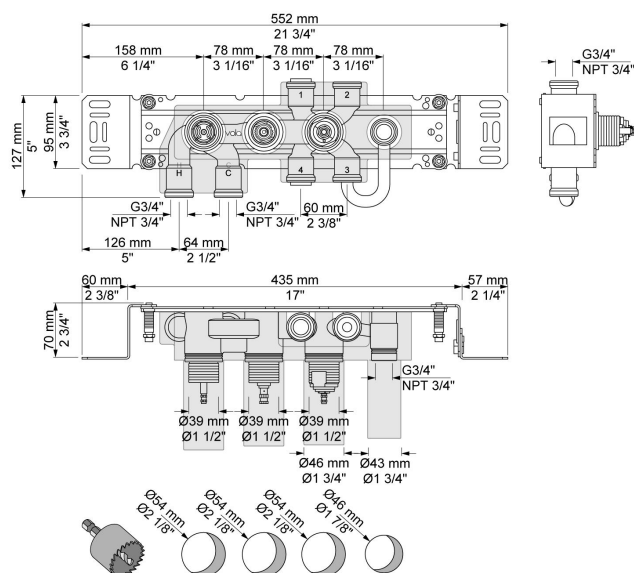
Arandela de 60 mm.  
Orificio Ø39 mm.

**200M**

Salida separada.

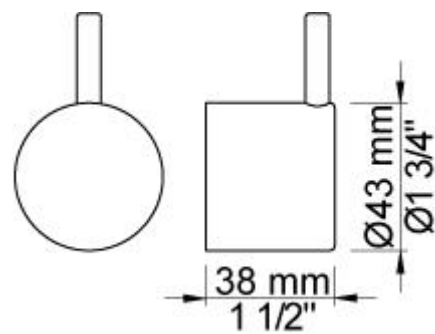
**5400NV**

Cuerpo empotrado termostático con inversor, salida fija.  
Conexión de 3/4" para tubería de cobre, acero, hierro o poliestireno extrusionado (pex).


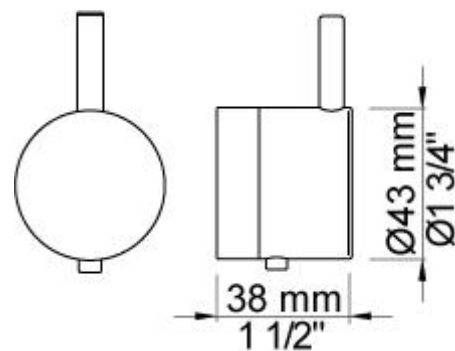


**NR51**

Mando de accionamiento para cuerpo empotrado termostático 5000.

**NR52**

Mando termostático para cuerpo empotrado termostático 5000 y 6000.

**NR64G**

Mando inversor para cuerpo empotrado termostático 5400-5600. Con palanca del mismo color (Standard).

